

## Kompaktes Auszugsregal

### 75 kg | 100% Auszugstiefe

Kompakregale können als Bereitstellungsregal oder Kommissionierregal direkt am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Die Schubfächer mit geschlossenen Schubladen eignen sich optimal zur Einlagerung von Kleinteilen oder leichter Ware. Zubehör ist separat erhältlich. Das Auszugsregal wird montiert geliefert.



Auszugsregal mit 7 Schubfächern, eines davon voll ausgezogen

#### Produktdetails

Traglast	75 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugstiefe	100 %
Material	Stahl
Eigengewicht	abhängig von Schubfachanzahl
Regalbreite	893 mm
Regaltiefe	837 mm
Regalhöhe	1.560 mm
Schubfachbreite	800 mm
Schubfachtiefe	800 mm
Ausstattung	Geschlossene Schubladen Sicherheitsverriegelung Schubladenfront gebogen als Griff Transportverriegelung
Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Montiert	Ja



Auszugsregal mit 11 Schubfächern, eines davon voll ausgezogen



Auszugsregal mit 7 Schubfächern mit Verkleidung (optionales Zubehör)


#### Produktvarianten

Anzahl Schubfächer	Lichte Höhe	Lichte Höhe oberste Ebene	Gewicht	Art-Nr.
7	184 mm	182 mm	151 kg	220750107
11	112 mm	110 mm	209 kg	220750111




## Kompaktes Auszugsregal | 75 kg 100% Auszugstiefe

### Technische Zeichnung

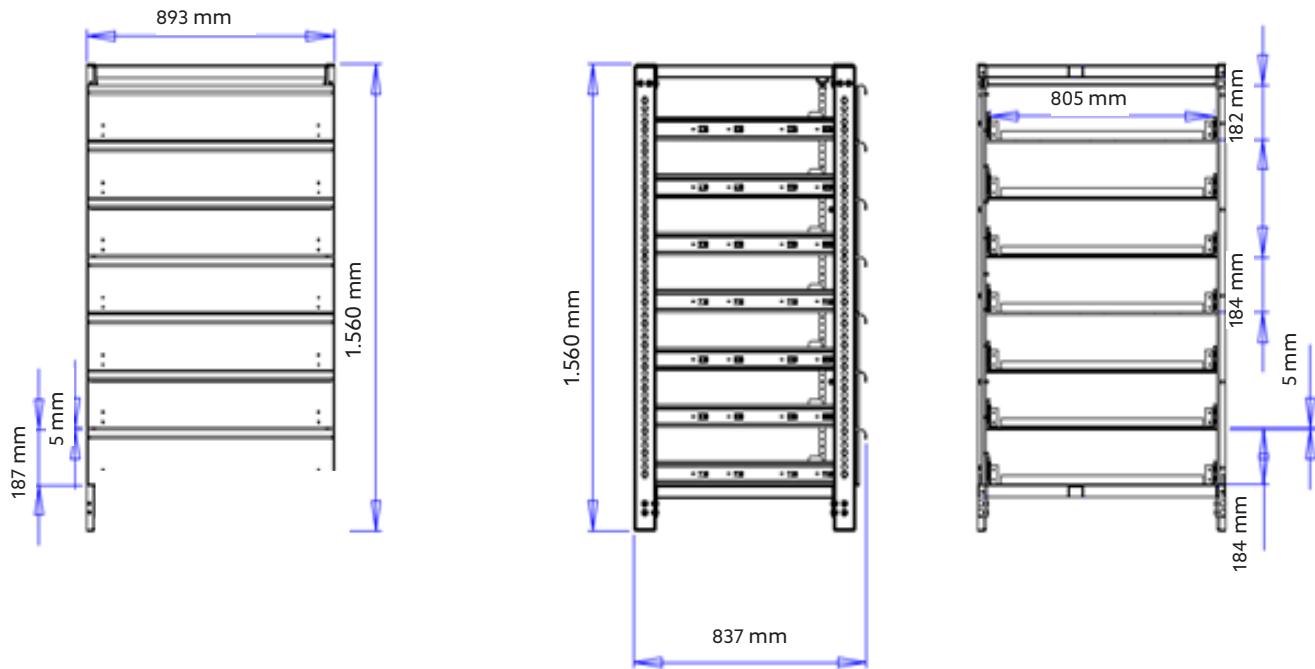

Sicht von  
oben

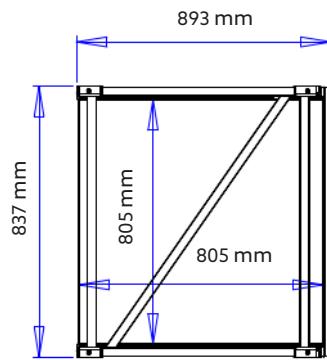

# Kompaktes Auszugsregal | 75 kg

## 100% Auszugstiefe

### Wichtige Sicherheitshinweise

- Auf jedem Schubfach ist ein Hinweisschild mit der max. Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last) pro Schubfach angebracht.
- Wenn das Kompaktregal mit einem optionalen Ablageboden oder Palettenhalterungen an der Oberseite ausgestattet ist, kann die Oberseite als zusätzliche Ladefläche genutzt werden. Ein Etikett mit der max. Traglast der Oberseite (bei gleichmäßig verteilter Last) ist an dem Ablageboden oder der Halterung angebracht.
- Beim Beladen des Auszugsregals ist darauf zu achten, dass die unterste Schublade zuerst beladen wird.
- Beim Entladen ist darauf zu achten, dass die oberste Schublade zuerst entladen wird.
- Kompakte Auszugsregale, die nicht mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattet sind, müssen mit Bodenankern an allen 4 Füßen im Hallenboden befestigt werden.