

Beidseitiger Auszug mit Stahlboden

200 kg Traglast | 70 % Auszug

Palettenauszüge können in bestehende Palettenregale integriert werden. Die Auszüge werden auf die Traversen gelegt und sowohl im vorderen als auch im hinteren Bereich verschraubt. Der eingelegte Stahlboden ermöglicht es, lose Ware direkt auf den Auszügen zu platzieren. Die Beladung und die Entnahme kann von beiden Seiten erfolgen. Der Palettenauszug läuft auf Kugellagern. Der Auszug wird fertig montiert geliefert. Ein Befestigungsset ist im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails

Traglast	200 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugtiefe	70 %
Material	Stahl
Eigengewicht	38 kg
Passend für Regaltiefe	980 - 1.150 mm
Ausstattung	Durchgehender Stahlboden Umlaufende Anschlagkante Ziehgriff

Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Max. Anzahl / Palette	12 Stück

Produktvarianten

Größe (BxTxH)	Auszug	Farbe	Art-Nr.
855 x 1.286 x 52 mm	Längs	RAL 5010	22005010
855 x 1.286 x 52 mm	Längs	RAL 7024	22007024



Voll ausgezogener Palettenauszug



Geschlossener Palettenauszug




Eingebauter Palettenauszug, zum Staplergang ausgezogen

TRAGLAST	AUSZUG	FARBE	FARBE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
200	70	5010	7024	12

Beidseitiger Auszug mit Stahlboden

200 kg Traglast | 70 % Auszug

Technische Zeichnung

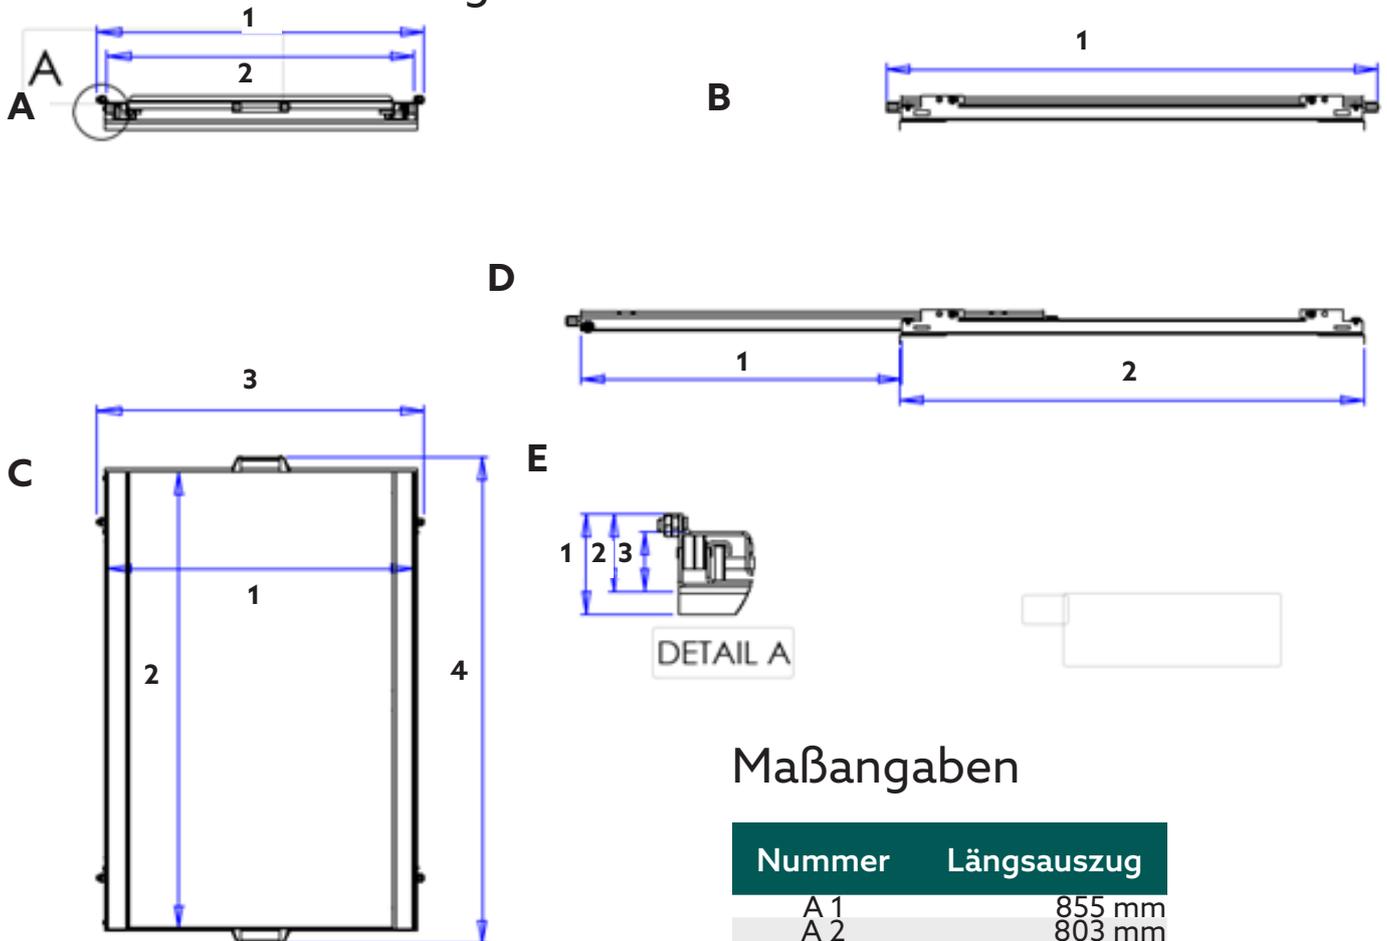

Maßangaben

Nummer	Längsauszug
A 1	855 mm
A 2	803 mm
B 1	1.286 mm
C 1	803 mm
C 2	1.206 mm
C 3	855 mm
C 4	1.286 mm
D 1	838 mm
D 2	1.213 mm
E 1	88 mm
E 2	68 mm
E 3	52 mm

Befestigungsset

Schraubenset

M8 x 140

Schrauben für andere Traversenhöhe auf Anfrage!

Traversen

Traversenhöhe bis zu 115 mm

Beidseitiger Auszug mit Stahlboden

200 kg Traglast | 70 % Auszug

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Palettenregal muss sicher im Boden verankert sein. Beachten Sie hier die Montage- und Sicherheitsanweisungen des Regalherstellers!
- Traversen müssen fest mit den Stützpfosten verschraubt werden (mindestens M8er Schrauben)
- Auszugs-Vorrichtungen müssen mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen, Muttern, Unterscheiben und Konterplatten gemäß der Montageanleitung befestigt werden
- Je nach unterschiedlichen Auszugs-Modellen und Länge der Traversen muss das Regal min. eine Fachlast gemäß der auf der unten angegebenen Tabelle aufweisen
- Maximale Traglast der Auszugs-Vorrichtungen bei gleichmässig verteilter Last sowie Sicherheitshinweise sind auf den Auszugs-Vorrichtungen angebracht
- Bei mehreren Paletten-Auszügen auf einer Traverse darf immer nur ein Paletten-Auszug pro Traverse ausgezogen sein
- Bei mehreren Ebenen mit Paletten-Auszügen darf immer nur auf einer Ebene ein Paletten-Auszug ausgezogen sein
- Unmittelbar nach der Nutzung des Auszuges muss der Auszug wieder zurückgeschoben werden und es ist sicherzustellen, dass dieser verriegelt ist

Notwendige Fachlast der Traversen

L = 950 mm 1 Auszug	L = 1.850 mm 2 Auszüge nebeneinander	L = 2.700 mm 3 Auszüge nebeneinander
510 kg	737 kg	964 kg

Datenblatt, Stand 06.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.