

Kompaktes Auszugsregal ca. 70 % beidseitiger Auszug

Kompakregale können als Bereitstellungsregal oder Kommissionierregal direkt am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Die Schubfächer sind Kugellager geführt. Durch den Stahlboden eignen sich die Regale optimal zur Einlagerung von Kleinteilen oder Ladungsträgern wie Euro-Norm-Behältern, Euroboxen und KLTs. Zubehör ist separat erhältlich. Das Auszugsregal wird montiert geliefert.

Produktdetails

Traglast	200 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugstiefe	ca. 70 % beidseitig
Material	Stahl
Eigengewicht	abhängig von Schubfachanzahl
Regalbreite	880 mm
Regaltiefe	1.314 mm
Regalhöhe	1.560 mm
Schubfachbreite	800 mm
Schubfachtiefe	1.200 mm
Ausstattung	Durchgehender Stahlboden Seitliche Anschlagkanten Ziehgriff an beiden Seiten

Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Montiert	Ja

Produktvarianten


Anzahl Schubfächer	Lichte Höhe	Lichte Höhe oberste Ebene	Gewicht	Art-Nr.
3	402 mm	403 mm	139 kg	221700-3
4	282 mm	313 mm	171 kg	221700-4
5	222 mm	223 mm	204 kg	221700-5
6	162 mm	253 mm	236 kg	221700-6
7	132 mm	223 mm	269 kg	221700-7



Leeres Auszugsregal mit
2 ausgezogenen Schubfächern



Auszugsregal mit 3 Schub-
fächern, 2 davon ausgezogen

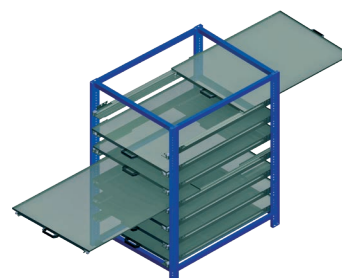


Auszugsregal mit 7 Schub-
fächern, 2 davon ausgezogen

TRAGLAST	AUSZUG	FARBE GESTELL	FARBE AUSZÜGE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
200	70	5010	7024	1

Kompaktes Auszugsregal ca. 70 % beidseitiger Auszug

Technische Zeichnung

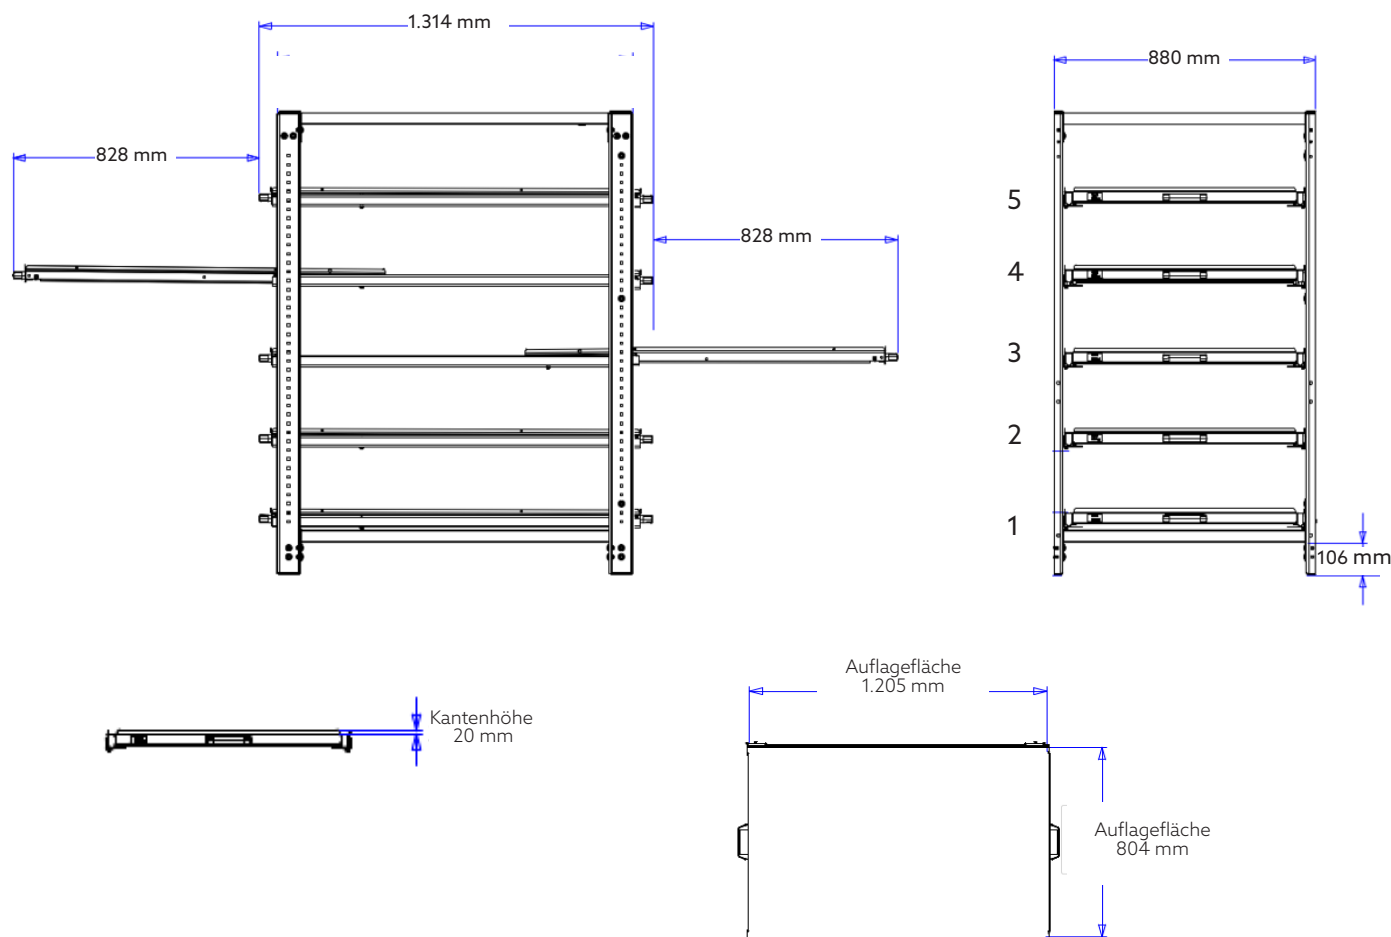

Positionshöhe Schubfächer

Position	3 Schübe	4 Schübe	5 Schübe	6 Schübe	7 Schübe
1	208 mm	208 mm	208 mm	208 mm	208 mm
2	658 mm	539 mm	478 mm	418 mm	388 mm
3	1.108 mm	869 mm	748 mm	628 mm	568 mm
4	-	1.199 mm	1.018 mm	838 mm	748 mm
5	-	-	1.288 mm	1.048 mm	928 mm
6	-	-	-	1.258 mm	1.108 mm
7	-	-	-	-	1.288 mm

Datenblatt, Stand 07.2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.

Seite 2/3

Kompaktes Auszugsregal

ca. 70 % beidseitiger Auszug

Wichtige Sicherheitshinweise

- Auf jedem Schubfach ist ein Hinweisschild mit der max. Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last) pro Schubfach angebracht.
- Wenn das Kompaktregal mit einem optionalen Ablageboden oder Palettenhalterungen an der Oberseite ausgestattet ist, kann die Oberseite als zusätzliche Ladefläche genutzt werden. Ein Etikett mit der max. Traglast der Oberseite (bei gleichmäßig verteilter Last) ist an dem Ablageboden oder der Halterung angebracht.
- Beim Beladen des Auszugsregals ist darauf zu achten, dass die unterste Schublade zuerst beladen wird.
- Beim Entladen ist darauf zu achten, dass die oberste Schublade zuerst entladen wird.
- Kompakte Auszugsregale mit beidseitigem Auszug müssen mit Bodenankern an allen 4 Füßen im Hallenboden befestigt werden, um ein Kippen zu verhindern.