

## Beidseitiger Standard-Palettenauszug 600 kg Traglast | 70 % Auszug

Palettenauszüge können in bestehende Palettenregale integriert werden. Die Auszüge werden auf die Traversen gelegt und sowohl im vorderen als auch im hinteren Bereich verschraubt. Der eingelegte Stahlboden ermöglicht es, lose Ware direkt auf den Auszügen zu platzieren. Die Beladung und die Entnahme kann von beiden Seiten erfolgen. Der Palettenauszug läuft auf Kugellagern. Der Auszug wird fertig montiert geliefert. Ein Befestigungsset ist im Lieferumfang enthalten.

### Produktdetails

Traglast	600 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugtiefe	70 %
Material	Stahl
Eigengewicht	54 kg
Passend für Regaltiefe	1.100 - 1.160 mm
Ausstattung	Seitliche Anschlagkanten 2 drehbare Verriegelungsstangen Anti-Rutsch-Streifen

Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Max. Anzahl / Palette	10 Stück

### Produktvarianten

Größe (BxTxH)	Auszug	Farbe	Art-Nr.
860 x 1.216 x 69 mm	Längs	RAL 5010	26005010
860 x 1.216 x 69 mm	Längs	RAL 7024	26007024



Voll ausgezogener Palettenauszug  
in der Farbe Enzianblau  
(RAL 5010)




Geschlossener Palettenauszug  
in der Farbe Graphitgrau  
(RAL 7024)

TRAGLAST	AUSZUG	FARBE	FARBE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
				
600	70	5010	7024	10

## Beidseitiger Auszug mit Stahlboden

600 kg Traglast | 70 % Auszug

Technische Zeichnung

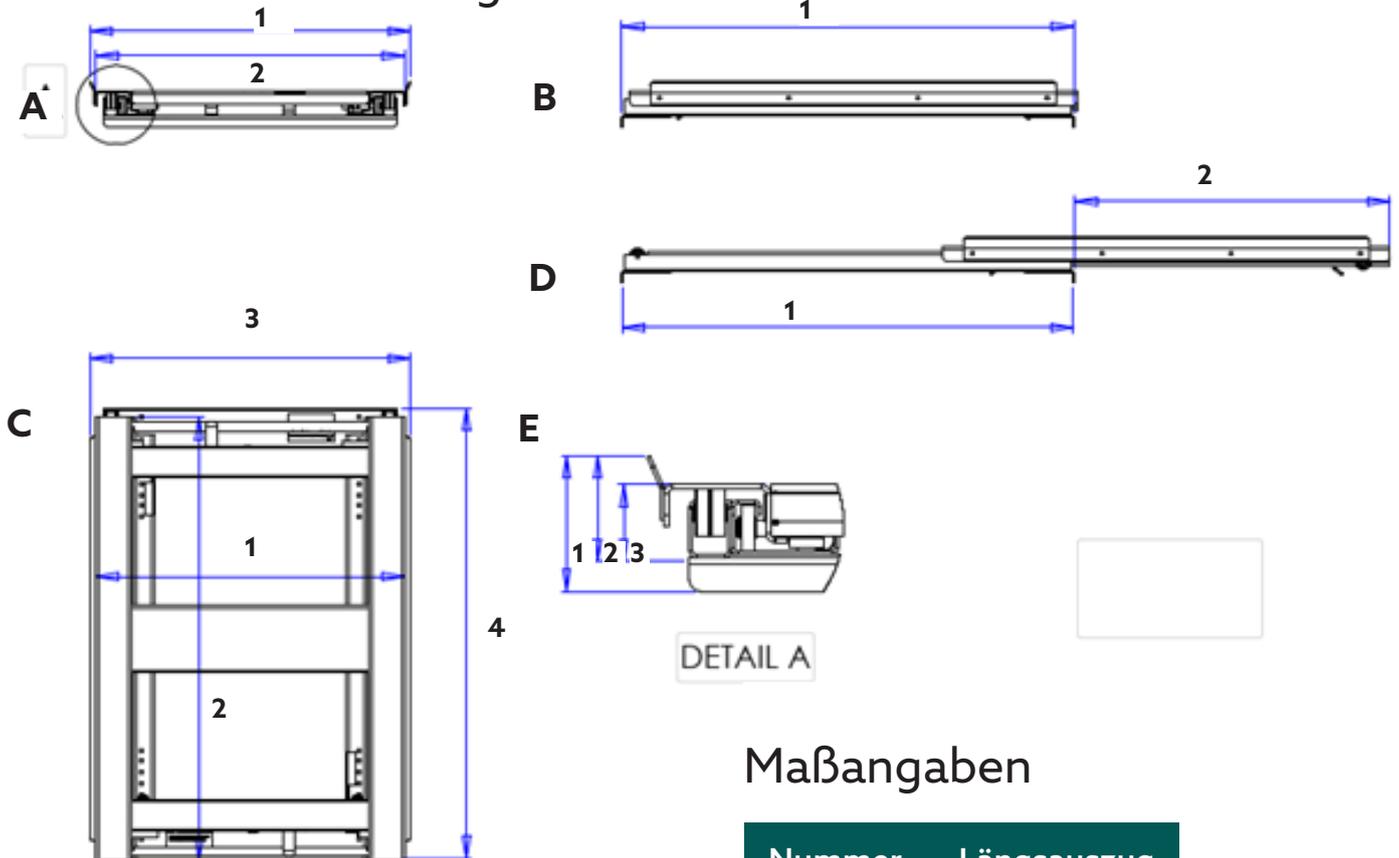

### Maßangaben

Nummer	Längsauszug
A 1	860 mm
A 2	830 mm
B 1	1.216 mm
C 1	830 mm
C 2	1.200 mm
C 3	860 mm
C 4	1.216 mm
D 1	1.210 mm
D 2	846 mm
E 1	122 mm
E 2	95 mm
E 3	69 mm

### Befestigungsset

#### Schraubenset

M8 x 140

Schrauben für andere Traversenhöhe auf Anfrage!

#### Traversen

Traversenhöhe bis zu 115 mm

# Beidseitiger Auszug mit Stahlboden

## 600 kg Traglast | 70 % Auszug

### Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Palettenregal muss sicher im Boden verankert sein. Beachten Sie hier die Montage- und Sicherheitsanweisungen des Regalherstellers!
- Traversen müssen fest mit den Stützpfosten verschraubt werden (mindestens M8er Schrauben)
- Auszugs-Vorrichtungen müssen mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen, Muttern, Unterscheiben und Konterplatten gemäß der Montageanleitung befestigt werden
- Je nach unterschiedlichen Auszugs-Modellen und Länge der Traversen muss das Regal min. eine Fachlast gemäß der auf der unten angegebenen Tabelle aufweisen
- Maximale Traglast der Auszugs-Vorrichtungen bei gleichmässig verteilter Last sowie Sicherheitshinweise sind auf den Auszugs-Vorrichtungen angebracht
- Bei mehreren Paletten-Auszügen auf einer Traverse darf immer nur ein Paletten-Auszug pro Traverse ausgezogen sein
- Bei mehreren Ebenen mit Paletten-Auszügen darf immer nur auf einer Ebene ein Paletten-Auszug ausgezogen sein
- Unmittelbar nach der Nutzung des Auszuges muss der Auszug wieder zurückgeschoben werden und es ist sicherzustellen, dass dieser verriegelt ist

### Notwendige Fachlast der Traversen

L = 950 mm 1 Auszug	L = 1.850 mm 2 Auszüge nebeneinander	L = 2.700 mm 3 Auszüge nebeneinander
1.476 kg	2.112 kg	2.748 kg

Datenblatt, Stand 06.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.