Standard-Palettenauszug

1.200 kg Traglast | 70 % Auszug

Palettenauszüge können in bestehende Palettenregale integriert werden. Die Auszüge werden auf die Traversen gelegt und im hinteren Bereich verschraubt. Die Beladung kann sowohl vom Staplergang als auch vom Kommissioniergang erfolgen. Der Auszug wird fertig montiert geliefert. Ein Befestigungsset ist im Lieferumfang enthalten.



Ausgezogener Palettenauszug

Geschlossener Palettenauszug

Produktdetails

Traglast	1.200 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugstiefe	70 %
Material	Stahl
Eigengewicht	90 kg (Längsauszug)
Passend für Regaltiefe	1.080 - 1.173 mm (Längsauszug)
Ausstattung	Seitliche Anschlagkanten drehbare Verriegelungsstange Anti-Rutsch-Streifen Hintere Anschlagkante, verschraubt
Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Max. Anzahl / Palette	5 Stück

Produktvarianten

Größe (BxTxH)	Auszug	Farbe	Art-Nr.
869 x 1.210 x 91 mm	Längs	RAL 5010	112005010
869 x 1.210 x 91 mm	Längs	RAL 7024	112007024

TRAGLAST	AUSZUG	FARBE	FARBE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
KG	%	RAL	RAL	
1.200	70	5010	7024	5

VALDEMAR KROG GMBH T + 49 (0) 40 – 8000 775-0 F + 49 (0) 40 – 8000 775-69 INFO@KROG.DE WWW.KROG.DE

Standard-Palettenauszug

1.200 kg Traglast | 70 % Auszug

Technische Zeichnung

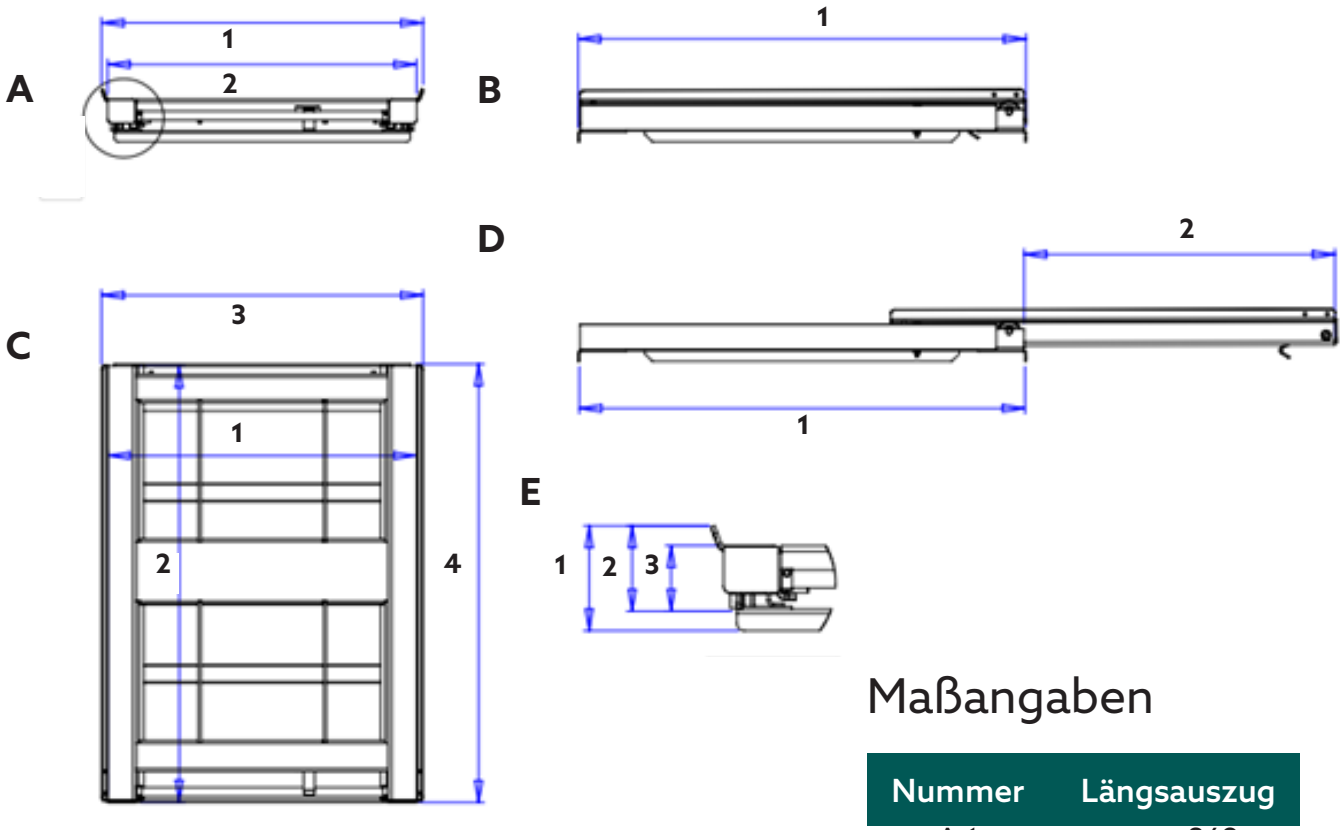

Maßangaben

Nummer	Längsauszug
A 1	869 mm
A 2	834 mm
B 1	1210 mm
C 1	834 mm
C 2	1205 mm
C 3	869 mm
C 4	1210 mm
D 1	1204 mm
D 2	840 mm
E 1	145 mm
E 2	118 mm
E 3	91 mm

Befestigungsset

Schraubenset	Traversen
M10 x 140	Traversenhöhe bis zu 110 mm
Schrauben für andere Traversenhöhe auf Anfrage!	

VALDEMAR KROG GMBH T + 49 (0) 40 – 8000 775-0 F + 49 (0) 40 – 8000 775-69 INFO@KROG.DE WWW.KROG.DE

Standard-Palettenauszug

1.200 kg Traglast | 70 % Auszug

Wichtige Sicherheintshinweise

- Das Palettenregal muss sicher im Boden verankert sein. Beachten Sie hier die Montage- und Sicherheitsanweisungen des Regalherstellers!
- Traversen müssen fest mit den Stützpfosten verschraubt werden (mindestens M10er Schrauben)
- Auszugs-Vorrichtungen müssen mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben und Konterplatten gemäß der Montageanleitung befestigt werden
- Je nach unterschiedlichen Auszugs-Modellen und Länge der Traversen muss das Regal min. eine Fachlast gemäß der auf der unten angegebenen Tabelle aufweisen
- Maximale Traglast der Auszugs-Vorrichtungen bei gleichmässig verteilter Last sowie Sicherheitshinweise sind auf den Auszugs-Vorrichtungen angebracht
- Bei mehreren Paletten-Auszügen auf einer Traverse darf immer nur ein Paletten-Auszug pro Traverse ausgezogen sein
- Bei mehreren Ebenen mit Paletten-Auszügen darf immer nur auf einer Ebene ein Paletten-Auszug ausgezogen sein
- Unmittelbar nach der Nutzung des Auszuges muss der Auszug wieder zurückgeschoben werden und es ist sicherzustellen, dass dieser verriegelt ist

Notwendige Fachlast der Traversen

L = 950 mm 1 Auszug	L = 1.850 mm 2 Auszüge nebeneinander	L = 2.700 mm 3 Auszüge nebeneinander
2.970 kg	4.260 kg	5.550 kg

Datenblatt, Stand 02.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.

VALDEMAR KROG GMBH T + 49 (0) 40 – 8000 775-0 F + 49 (0) 40 – 8000 775-69 INFO@KROG.DE WWW.KROG.DE