

XL-Auszug

1.200 kg Traglast | 100 % Auszug

Unsere XL-Auszüge können in bestehende Palettenregale integriert werden. Die Auszüge werden auf die Traversen gelegt und im hinteren Bereich verschraubt. Die Beladung kann sowohl vom Staplergang als auch vom Kommissioniergang erfolgen. Der Palettenauszug läuft auf Kugellagern. Der verbundene Auszug wird unmontiert geliefert. Ein Befestigungsset ist im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails

Traglast	1.200 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugtiefe	100 %
Material	Stahl
Eigengewicht	145 kg
Passend für Regaltiefe	970 - 1.170 mm
Ausstattung	Drehbare Verriegelungsstange

Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Max. Anzahl / Palette	2 Stück

Produktvarianten

Größe (BxTxH)	Farbe	Art-Nr.
2.630 x 1.235 x 122 mm	RAL 5010	412102600
2.630 x 1.235 x 122 mm	RAL 7024	41202600

Bitte geben Sie bei der Bestellung eine Farbe an.



Voll ausgezogener Traversenauszug



Geschlossener Traversenauszug


TRAGLAST	AUSZUG	FARBE	FARBE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
1.200	100	5010	7024	2

XL-Auszug


1.200 kg Traglast | 100 % Auszug

Technische Zeichnung


A

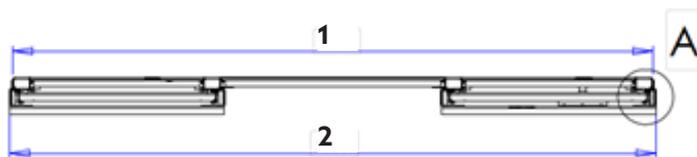



B



D



C

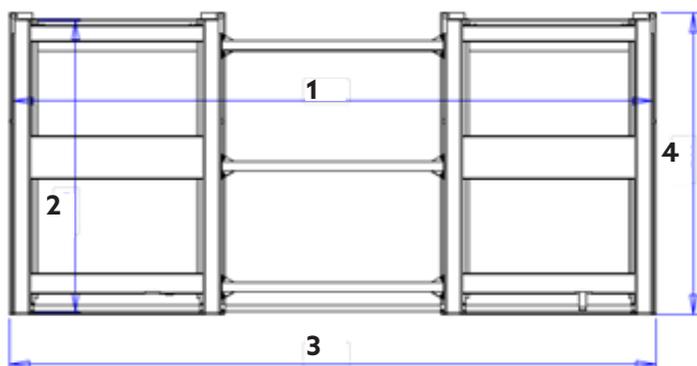

Maßangaben

Nummer	Längsauszug
A 1	2.600 mm
A 2	2.630 mm
B 1	1.235 mm
C 1	2.600 mm
C 2	1.200 mm
C 3	2.630 mm
C 4	1.235 mm
D 1	1.200 mm
D 2	1.204 mm
Detail A 1	154 mm
Detail A 2	122 mm

Befestigungsset

Schraubenset

M10 x 140

Schrauben für andere Traversenhöhe auf Anfrage!

Traversen

Traversenhöhe bis zu 110 mm

XL-Auszug

1.200 kg Traglast | 100 % Auszug

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Palettenregal muss sicher im Boden verankert sein. Beachten Sie hier die Montage- und Sicherheitsanweisungen des Regalherstellers!
- Traversen müssen fest mit den Stützpfosten verschraubt werden (mindestens M8er Schrauben)
- Auszugs-Vorrichtungen müssen mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben und Konterplatten gemäß der Montageanleitung befestigt werden
- Je nach unterschiedlichen Auszugs-Modellen und Länge der Traversen muss das Regal min. eine Fachlast gemäß der auf der unten angegebenen Tabelle aufweisen
- Maximale Traglast der Auszugs-Vorrichtungen bei gleichmässig verteilter Last sowie Sicherheitshinweise sind auf den Auszugs-Vorrichtungen angebracht
- Unmittelbar nach der Nutzung des Auszuges muss der Auszug wieder zurückgeschoben werden und es ist sicherzustellen, dass dieser verriegelt ist

Notwendige Fachlast der Traversen

L = 2.700 mm

1 Auszug

3.999 kg

Datenblatt, Stand 01.2024

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.