

## XL-Auszug

1.200 kg Traglast | ca. 70 % Auszug

Unsere XL-Auszüge können in bestehende Palettenregale integriert werden. Die Auszüge werden auf die Traversen gelegt und im hinteren Bereich verschraubt. Die Beladung kann sowohl vom Staplergang als auch vom Kommissioniergang erfolgen. Der verbundene Auszug wird unmontiert geliefert. Ein Befestigungsset ist im Lieferumfang enthalten.

### Produktdetails

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Traglast               | 1.200 kg (gleichmäßig verteilt) |
| Auszugtiefe            | ca. 70 %                        |
| Material               | Stahl                           |
| Eigengewicht           | 70 kg                           |
| Passend für Regaltiefe | 970 - 1.170 mm                  |
| Ausstattung            | Drehbare Verriegelungsstange    |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Stat. Warennummer     | 73089098 |
| Verpackungseinheit    | 1 Stück  |
| Max. Anzahl / Palette | 6 Stück  |

### Produktvariante

| Größe (BxTxH)         | Farbe    | Art-Nr.   |
|-----------------------|----------|-----------|
| 1.700 x 1.210 x 68 mm | RAL 5010 | 412701700 |
| 1.700 x 1.210 x 68 mm | RAL 7024 | 412701700 |

Bitte geben Sie bei der Bestellung eine Farbe an.



Voll ausgezogener  
Traversenauszug



Geschlossener  
Traversenauszug


| TRAGLAST | AUSZUG | FARBE | FARBE | MAX. ANZAHL/<br>PALETTE |
|----------|--------|-------|-------|-------------------------|
|          |        |       |       |                         |
| 1.200    | 70     | 5010  | 7024  | 6                       |

## XL-Auszug


1.200 kg Traglast | ca. 70 % Auszug

Technische Zeichnung


A

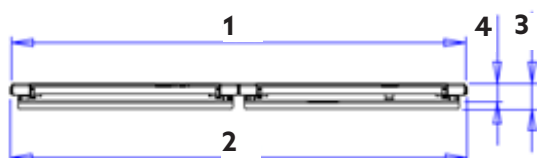

B



C

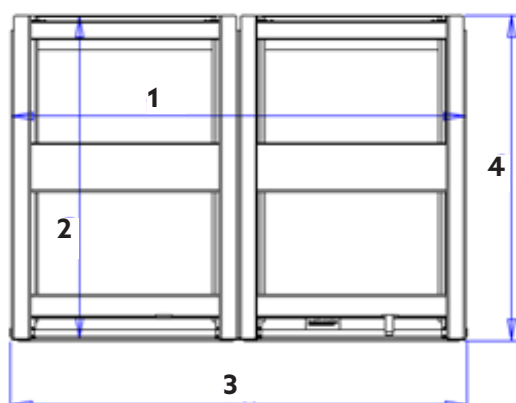

D



### Maßangaben

| Nummer | Längsauszug |
|--------|-------------|
| A 1    | 1.690 mm    |
| A 2    | 1.700 mm    |
| A 3    | 95 mm       |
| A 4    | 68 mm       |
| B 1    | 1.210 mm    |
| B 2    | 1.204 mm    |
| C 1    | 1.690 mm    |
| C 2    | 1.200 mm    |
| C 3    | 1.700 mm    |
| C 4    | 1.210 mm    |
| D 1    | 848 mm      |

### Befestigungsset

#### Schraubenset

M10 x 140

Schrauben für andere Traversenhöhe auf Anfrage!

#### Traversen

Traversenhöhe bis zu 110 mm

## XL-Auszug

1.200 kg Traglast | ca. 70 % Auszug

### Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Palettenregal muss sicher im Boden verankert sein. Beachten Sie hier die Montage- und Sicherheitsanweisungen des Regalherstellers!
- Traversen müssen fest mit den Stützpfeuern verschraubt werden (mindestens M8er Schrauben)
- Auszugs-Vorrichtungen müssen mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen, Muttern, Unterscheiben und Konterplatten gemäß der Montageanleitung befestigt werden
- Je nach unterschiedlichen Auszugs-Modellen und Länge der Traversen muss das Regal min. eine Fachlast gemäß der auf der unten angegebenen Tabelle aufweisen
- Maximale Traglast der Auszugs-Vorrichtungen bei gleichmässig verteilter Last sowie Sicherheitshinweise sind auf den Auszugs-Vorrichtungen angebracht
- Unmittelbar nach der Nutzung des Auszuges muss der Auszug wieder zurückgeschoben werden und es ist sicherzustellen, dass dieser verriegelt ist

### Notwendige Fachlast der Traversen

**L = 1.800 mm**

**1 Auszug**

3.041 kg

Datenblatt, Stand 01.2024

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.