

XL-Auszug

1.600 kg Traglast | ca. 70 % Auszug

Unsere XL-Auszüge können in bestehende Palettenregale integriert werden. Die Auszüge werden auf die Traversen gelegt und im hinteren Bereich verschraubt. Die Beladung kann sowohl vom Staplergang als auch vom Kommissioniergang erfolgen. Die Auszüge laufen auf Kugellagern. Der verbundene Auszug wird unmontiert geliefert. Ein Befestigungsset ist im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails

Traglast	1.600 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugtiefe	ca. 70 %
Material	Stahl
Eigengewicht	121 kg
Passend für Regaltiefe	970 - 1.170 mm
Ausstattung	Drehbare Verriegelungsstange

Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Max. Anzahl / Palette	4 Stück

Produktvarianten

Größe (BxTxH)	Farbe	Art-Nr.
2.610 x 1.210 x 91 mm	RAL 5010	416702600
2.610 x 1.210 x 91 mm	RAL 70024	416702600

Bitte geben Sie bei der Bestellung eine Farbe an.



Voll ausgezogener
Traversenauszug




Geschlossener
Traversenauszug

TRAGLAST	AUSZUG	FARBE	FARBE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
				
1.600	70	5010	7024	2

XL-Auszug

1.600 kg Traglast | ca. 70 % Auszug

Technische Zeichnung

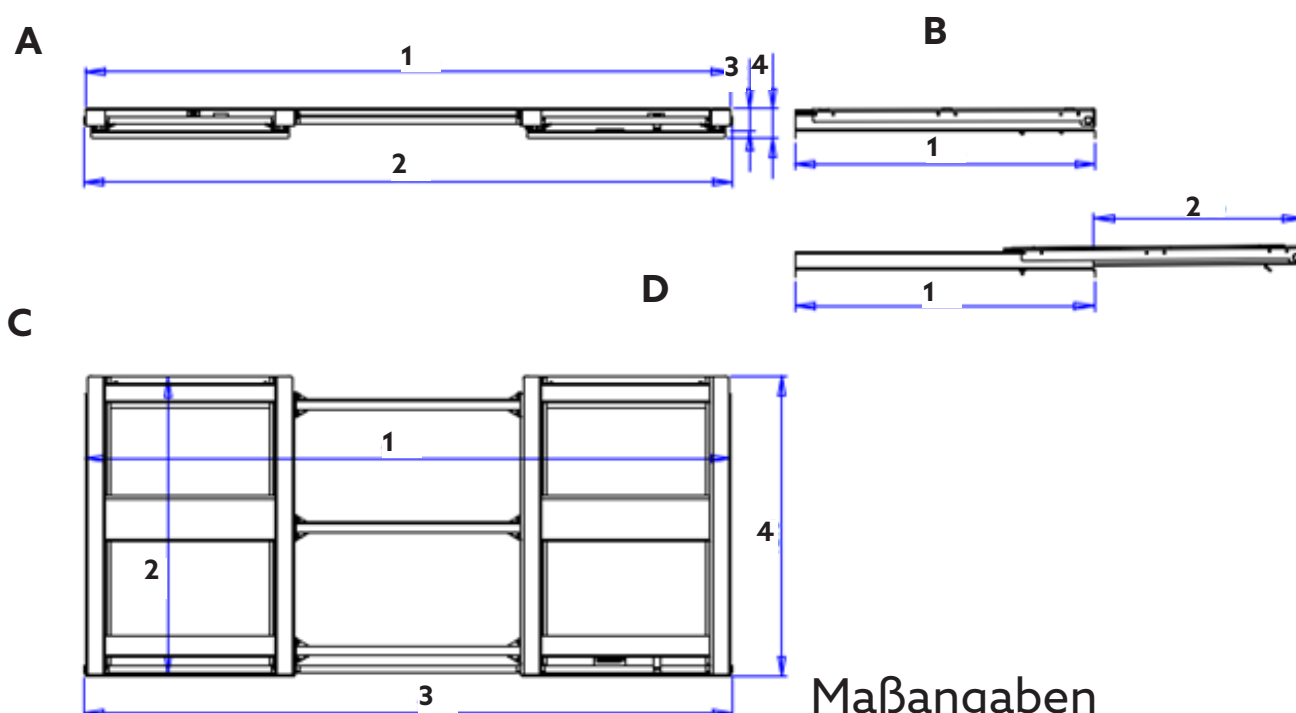

Maßangaben

Nummer	Längsauszug
A 1	2.600 mm
A 2	2.610 mm
A 3	91 mm
A 4	118 mm
B 1	1.210 mm
C 1	2.600 mm
C 2	1.200 mm
C 3	2.610 mm
C 4	1.210 mm
D 1	1.204 mm
D 2	840 mm

Befestigungsset

Schraubenset	Traversen
M10 x 140	Traversenhöhe bis zu 110 mm
Schrauben für andere Traversenhöhe auf Anfrage!	

XL-Auszug

1.600 kg Traglast | ca. 70 % Auszug

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Palettenregal muss sicher im Boden verankert sein. Beachten Sie hier die Montage- und Sicherheitsanweisungen des Regalherstellers!
- Traversen müssen fest mit den Stützpfeuern verschraubt werden (mindestens M8er Schrauben)
- Auszugs-Vorrichtungen müssen mit Hilfe der mitgelieferten Bolzen, Muttern, Unterscheiben und Konterplatten gemäß der Montageanleitung befestigt werden
- Je nach unterschiedlichen Auszugs-Modellen und Länge der Traversen muss das Regal min. eine Fachlast gemäß der auf der unten angegebenen Tabelle aufweisen
- Maximale Traglast der Auszugs-Vorrichtungen bei gleichmässig verteilter Last sowie Sicherheitshinweise sind auf den Auszugs-Vorrichtungen angebracht
- Unmittelbar nach der Nutzung des Auszuges muss der Auszug wieder zurückgeschoben werden und es ist sicherzustellen, dass dieser verriegelt ist

Notwendige Fachlast der Traversen

L = 2.700 mm
1 Auszug

4.101 kg

Datenblatt, Stand 01.2024

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.