

## Standard-Bodenauszug 1.000 kg Traglast | 85 % Auszug Beladung vom Staplergang

Bodenauszüge laufen auf zwei Bodenschienen, die auf dem Hallenboden montiert werden. Dies garantiert einen sicheren Geradeauslauf. Mittels eines Griffs wird der Auszug aus dem Regal hervorgezogen. Die Schienen und ein Befestigungsset sind im Lieferumfang enthalten.

### Produktdetails

Traglast	1.000 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugtiefe	85 %
Material	Stahl
Eigengewicht	27 kg (Längsauszug) 25 kg (Querauszug)
Ausstattung	Seitliche Anschlagkanten Anti-Rutsch-Streifen Anschlagkante an der Entnahmeseite
Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Max. Anzahl / Palette	12 Stück

### Produktvarianten

Größe (BxTxH)	Auszug	Farbe	Art.-Nr.
875 x 1.282 x 68 mm	Längs	RAL 5010	60115010
875 x 1.282 x 68 mm	Längs	RAL 7024	60117024
1.278 x 880 x 68 mm	Quer	RAL 5010	60115010Q
1.278 x 880 x 68 mm	Quer	RAL 7024	60117024Q

Bitte wählen Sie einen Griff aus

Griffvariante	Höhe	Art.-Nr.
Standard Ziehgriff	500 mm / 700 mm / 900 mm	2211053 / 2211054 / 2211055
Easy Action Griff	500 mm / 700 mm / 900 mm	2211056 / 2211057 / 2211058
Fußverriegelung	-	2211061

TRAGLAST	AUSZUG	FARBE	FARBE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
				
1000	85	5010	7024	12



Palettenauszug mit  
Standard-Ziehgriff



Palettenauszug mit  
Easy-Action-Griff




Palettenauszug mit  
Fußverriegelung

## Standard-Bodenauszug

1.000 kg Traglast | 85 % Auszug  
Beladung vom Staplergang

### Technische Zeichnung

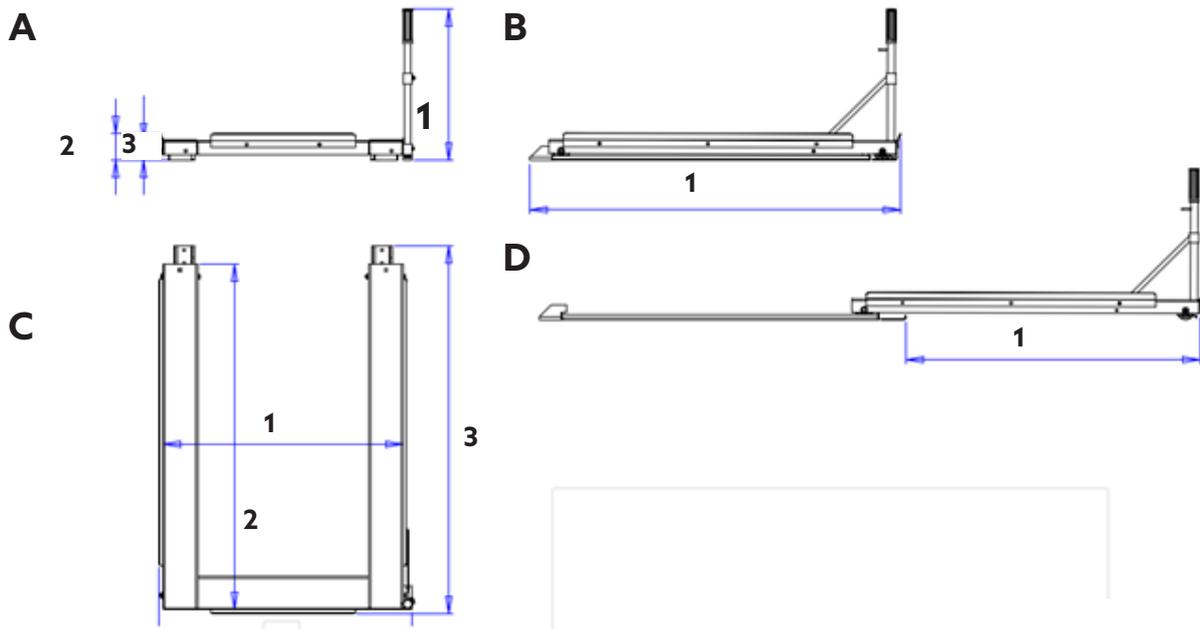

### Maßangaben

Nummer	Längsauszug	Querauszug
A 2	93 mm	95 mm
A 3	68 mm	68 mm
B 1	1.282 mm	880 mm
C 1	830 mm	1.230 mm
C 2	1.204 mm	810 mm
C 3	1.282 mm	880 mm
D 1	1.016 mm	627 mm

### Gesamthöhe Griff (A1)

Griff-Höhe	Standard	Easy Action
500 mm	526 mm	506 mm
700 mm	726 mm	706 mm
900 mm	926 mm	906 mm

Datenblatt, Stand 02.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.