

Standard-Bodenauszug

800 kg Traglast | 85 % Auszug Beladung vom Kommissioniergang

Bodenauszüge laufen auf zwei Bodenschienen, die auf dem Hallenboden montiert werden. Dies garantiert einen sicheren Geradeauslauf. Mittels eines Griffs wird der Auszug aus dem Regal hervorgezogen. Die Schienen und ein Befestigungsset sind im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails

Traglast	800 kg (gleichmäßig verteilt)
Auszugstiefe	85 %
Material	Stahl
Eigengewicht	25 kg (Längsauszug) 21 kg (Querauszug)
Ausstattung	Seitliche Anschlagkanten Anti-Rutsch-Streifen Hintere Anschlagkante
Stat. Warennummer	73089098
Verpackungseinheit	1 Stück
Max. Anzahl / Palette	12 Stück

Produktvarianten

Größe (BxTxH)	Auszug	Farbe	Art-Nr.
876 x 1.217 x 68 mm	Längs	RAL 5010	58115010
876 x 1.217 x 68 mm	Längs	RAL 7024	58117024
1.280 x 823 x 68 mm	Quer	RAL 5010	58115010Q
1.280 x 823 x 68 mm	Quer	RAL 7024	58117024Q

Bitte wählen Sie einen Griff aus

Griffvariante	Höhe	Art.-Nr.
Standard Ziehgriff	500 mm / 700 mm / 900 mm	2211053 / 2211054 / 2211055
Easy Action Griff	500 mm / 700 mm / 900 mm	2211056 / 2211057 / 2211058
Fußverriegelung	-	2211061


TRAGLAST	AUSZUG	FARBE	FARBE	MAX. ANZAHL/ PALETTE
				
800	85	5010	7024	12



Palettenauszug mit
Standard-Ziehgriff



Palettenauszug mit
Easy-Action-Griff

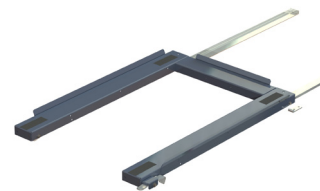


Palettenauszug mit
Fußverriegelung

Standard-Bodenauszug

800 kg Traglast | 85 % Auszug

Beladung vom Kommissioniergang

Technische Zeichnung

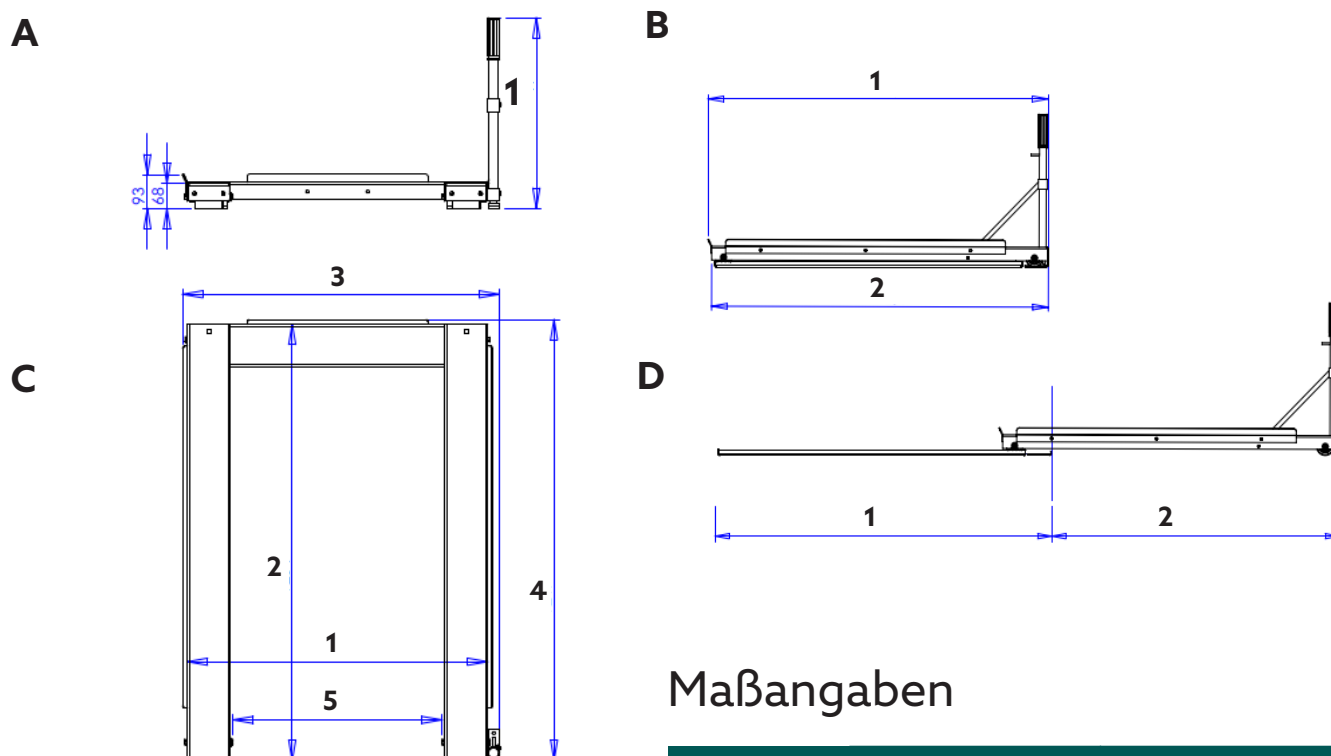

Gesamthöhe Griff (A1)

Griff-Höhe	Standard	Easy Action
500 mm	526 mm	506 mm
700 mm	726 mm	706 mm
900 mm	926 mm	906 mm

Maßangaben

Nummer	Längsauszug	Querauszug
B 1	1217 mm	823 mm
B 2	1204 mm	810 mm
C 1	830 mm	1230 mm
C 2	1204 mm	810 mm
C 3	876 mm	1280 mm
C 4	1217 mm	823 mm
C 5	578 mm	978 mm
D 1	1204 mm	810 mm
D 2	1029 mm	640 mm

Datenblatt, Stand 11.2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Werte sind ca.-Angaben.

Bilder zeigen ggf. Zubehör oder weitere Produkte.